




Dekorativní produkty

Průvodce sortimentem

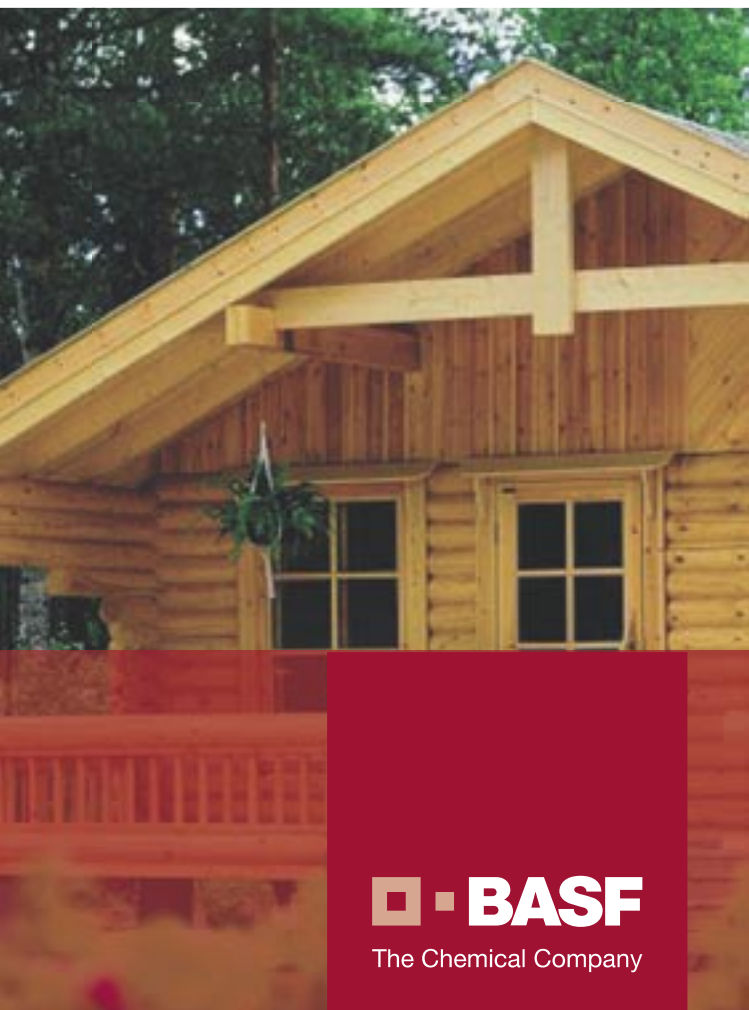

 **BASF**

The Chemical Company

PENETRACE NA DŘEVO

Prince Color® Decotop IWP



Charakteristika: Bezbarvý, základní, ochranný rozpouštědlový nátěr na listnaté a jehličnaté dřevo s hlubokým impregnačním účinkem.

Výhody: Chrání dřevo proti zamodráním, plísním, dřevokaznému hmyzu a houbám, neuzavírá póry dřeva.

Použití: Venkovní, základní nátěry stavebního dřeva, oken a dveří, dřevěného obložení, stavebních dřevěných dílců, trámů, krovů, překladů, truhlářské dřevo, okenní rámy, dveře, srubové stavby a zahradní dřevěné stavby, pergoly, altány.

Vydatnost: Balení 0,75 l/11 m²; balení 2,5 l/21 m²; balení 5 l/40 m².

Schnutí: Nejdříve po 12 hod., přetírat nejpozději po 4 týdnech.

Odstín: Bezbarvý – netónuje se.

Aplikační postup: Válečkem, štětcem, máčením, nástřikem.

Vrchní nátěry: Lazurovací – 2x Prince Color® Decotop SWL/HSL tónovaný. Krycí – barvenými i bílými laky Prince Color® Decotop WM.

Balení: 750 ml; 2,5 l; 5 l

Prince Color® Decotop UWP



Charakteristika: Bezbarvý, impregnační vodou ředitelný základní nátěr na dřevo, pronikající hluboko do dřevní hmoty.

Výhody: Výrobek byl oceněn značkou jakosti RAL – ochranný prostředek na dřevo (RAL – Holzschutzmittel) na základě úředního posouzení nanofixace ligninu a účinnosti UV absorberu. Chrání dřevo proti zamodráním, plísním, dřevokaznému hmyzu a houbám. Výrobek zvyšuje přilnavost vrchního nátěru. Zabraňuje nežádoucímu žloutnutí dřevní hmoty.

Použití: Venkovní, základní ochranné nátěry stavebního dřeva, dřevěného obložení, stavebních dřevěných dílců, trámů, krovů, překladů, okenních rámců, dveří, srubových a zahradních dřevěných staveb – pergoly, altány apod. Ve vnitřním prostředí k nátěrům dřevěného nábytku, trámů, obložení, podlah.

Vydatnost: Balení 0,75 l/11 m²; balení 2,5 l/20 m²; balení 5 l/40 m².

Schnutí: Nejdříve po 6–8 hod.

Odstín: Bezbarvý – netónuje se.

Aplikační postup: Válečkem, štětcem, stříkáním.

Vrchní nátěry: Lazurovací – 2x Prince Color® Decotop HQL tónovaný. Krycí – barvenými i bílými laky Prince Color® Decotop WM/AZ.

Bezbarvý – 2–3x Prince Color® Decotop HQL (min. 70 µm).

Balení: 750 ml; 2,5 l; 5 l

NÁTĚRY NA DŘEVO

Prince Color® Decotop SWL



Charakteristika: Tenkovrstvá rozpouštědlová tixotropní lazura zachovávající kresbu dřeva s vysoce účinnou UV ochranou. Nevytváří silný film – neodlupuje se.

Výhody: Tixotropní (nestékavá – zejména na hranách), pololesklá lazura s vynikajícím rozlivem, chrání proti plísním, odpuzuje vodu, chrání proti UV záření, neuzavírá póry dřeva, vynikající krycí vlastnosti, vhodná na větší plochy.

Použití: Venkovní ochranné nátěry stavebního dřeva, dřevěného obložení, trámů, krovů, překladů, srubové stavby a zahradní dřevěné stavby – pergoly, altány. V kategorii Institutu okenní techniky v Rossenheimu je vhodná pro tzv. dimensionálně nestabilní dřevo.

Vydatnost: Balení 0,75 l/11 m²; balení 2,5 l/35 m²; balení 5 l/70 m².

Vzhled: Saténový lesk.

Schnutí: Přetírat po 24 hod., příliš vlhké dřevo nebo dřevo s vyšším obsahem tříslovin nebo pryskyřice může dobu schnutí prodloužit.

Odstín: Systém BASF vzorkovnice, odstíny lze mezi sebou míchat, u velmi sytých odstínů mísení mezi sebou nedoporučujeme.

Aplikační postup: Štětcem, stříkáním.

Vrchní nátěry: Následně po základním nátěru Prince Color® Decotop IWP aplikovat 2x Prince Color® Decotop SWL tónovaný, v případě extrémních povětrnostních podmínek 3x.

Balení: 750 ml; 2,5 l; 5 l

Prince Color® Decotop HQL



Charakteristika: Silnovrstvá vodou ředitelná moderní nestékavá polotransparentní lazura s dlouhodobě působící NANO – ochranou (NANO částice Zn oxidu) a UV absorberem pro vnitřní i venkovní použití.

Výhody: Nátěr je vysoce vodoodpudivý, chrání proti plísní a extrémním povětrnostním podmínkám. Bezbarvý odstín lze použít i v exteriéru.

Použití: Nátěry dřeva a stavebních dřevěných dílců s dimensionální stabilitou (eurookna, dřevěná okna, dveře, okenní dřevěné přístavby, zimní zahrady), i s dimensionální nestabilitou (ploty, zahradní stavby, vrata, kůlny, obložení).

Vydatnost: Balení 0,75 l/8 m²; balení 2,5 l/27 m²; balení 5 l/55 m².

Vzhled: Saténový mat.

Schnutí: Přetíratelný po 6–8 hod., vytvrzený film po 2–3 dnech, chladné a vlhké okolní prostředí může dobu schnutí prodloužit.

Odstín: Systém BASF vzorkovnice, odstíny lze mezi sebou míchat, u velmi sytých odstínů mísení mezi sebou nedoporučujeme.

Aplikační postup: Impregnační nátěr: Prince Color® Decotop UWP. Lazurovací – 2x Prince Color® Decotop HQL tónovaný. Bezbarvý – 2–3x Prince Color® Decotop HQL (min. 70 µm).

Balení: 750 ml; 2,5 l; 5 l

Prince Color® Decotop HSL



Charakteristika: Silnovrstvá vysokosušivá tixotropní rozpouštědlová lazura s mimořádnou povětříností a UV ochranou.

Výhody: Estetické zušlechtění dveří, oken, rámců, zábradlí, obkladů apod. Vynikající pro renovace již natřených povrchů tenkovrstvou lazuroou. UV ochrana díky vysoké vrstvě pigmentů (60 µm na 1 nátěr).

Použití: Venkovní ochranné nátěry stavebního dřeva, oken a dveří, dřevěného obložení, trámů, krovů, překladů, srubové stavby a zahradní dřevěné stavby – pergoly, altány. Podle Institutu okenní techniky v Rosenheimu je vhodné použití pro dimensionálně stabilní dřevo.

Vydatnost: Balení 0,75 l/7 m²; balení 2,5 l/23 m².

Vzhled: Pololesk.

Schnutí: Suchý proti prachu po 6 hod., na dotek po 8–10 hod., příliš vlhké dřevo nebo dřevo s vyšším obsahem pryskyřice může dobu schnutí prodloužit.

Odstín: Systém BASF vzorkovnice, odstíny lze mezi sebou míchat, u velmi sytých odstínů mísení mezi sebou nedoporučujeme.

Aplikační postup: Impregnační nátěr: Prince Color® Decotop IWP 1–2x, v interiéru – 2x Prince Color® Decotop HSL tónovaný, v exteriéru – 2–3x Prince Color® Decotop HSL tónovaný.

Balení: 750 ml; 2,5 l

Prince Color® Decotop PL



Charakteristika: Polyuretanový univerzální transparentní lak na dřevo se saténovým leskem do interiéru i exteriéru.

Výhody: Pro vnitřní a venkovní použití, rychleschnoucí, vysoce odolný vůči oděru i opotřebením, pružný, odolný běžným čistícím prostředkům, dobrý rozliv.

Použití: Vhodný zejména k nátěrům parketových i palubkových dřevěných podlah, dřevěných schodů, sedacích částí dřevěného nábytku, dřevěných stolních desek, dřevěného nábytku, atd.

Vydatnost: Balení 750 ml/11 m²/jedna vrstva, balení 2,5 l/36 m².

Vzhled: Saténový lesk.

Schnutí: Nechytá prach: po 2–4 hod., lze manipulovat: po 6–8 hod.

Odstín: Bezbarvý – netónuje se.

Aplikační postup: První nátěr: 1x Prince Color® Decotop PL zředěným max. 10 % ředidlem Prince Color® Decotop TH. Druhý nátěr: 1–2x Prince Color® Decotop PL v dodané konzistenci.

Balení: 750 ml; 2,5 l



NÁTĚRY NA DŘEVO, KOV, PLASTY

Prince Color® Decotop AZ



Charakteristika: Vodou ředitelný rychleschnoucí tixotropní (základní i vrchní) univerzální email s mimořádnou odolností a kryvostí na bázi 100 % akrylové pryskyřice.

Výhody: (2 v 1) rychleschnoucí akrylátový email (základní i vrchní během jediného dne) na různé podklady (viz použití). Nátěr odolává povětrnosti a mechanickému poškození, je rychleschnoucí a poskytuje dlouhodobou ochranu proti vlhkosti, plísním, alkáliím.

Použití: Nové omítky, sádrové omítky, dřevo, dřevěné šindele, beton, pozink, očištěné základované železo a ocel, tvrzené PVC, duroplasty a termoplasty.

Vydatnost: Balení 0,75 l/8 m²; balení 2,5 l/28 m².

Vzhled: Hedvábný lesk.

Schnutí: Proti prachu po 1,5 hod. Na dotek po 3 hod. Přetíratelný po 6 hod. Chladné a vlhké okolní prostředí může dobu schnutí prodloužit.

Odstín: Podle systému BASF až 9000 odstínů, odstíny lze mezi sebou míchat.

Aplikační postup: Základní nátěr: – 1× Prince Color® Decotop AZ, zředěný max. 10 % vody. Vrchní krycí nátěr: – 1–2× Prince Color® Decotop AZ, zředěný max. 5 % vody.

Balení: 750 ml; 2,5 l

Prince Color® Decotop WM



Charakteristika: Rozpouštědlový rychleschnoucí speciální alkydový email se saténovým leskem pro vnitřní i venkovní použití.

Výhody: Nátěr vyniká vysokou odolností proti oděru, praskání, mechanickému namáhání, má vysokou kryvost, poskytuje dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům.

Použití: Jehličnaté a listnaté dřevo, dřevěné výrobky, dřevotřískové a dřevovláknité desky, MDF a OSB desky, cementotřískové desky, kovy, základovaná ocel, zinek, pozink, hliník, plasty, PVC.

Vydatnost: Balení 0,75 l/8 m²; balení 2,5 l/27,5 m².

Vzhled: Polomat.

Schnutí: Proti prachu po 5 hod. Na dotek po 6–8 hod. Přetíratelný po 12 hod. Chladné a vlhké okolní prostředí může dobu schnutí prodloužit.

Odstín: Systém BASF, odstíny lze mezi sebou míchat, více jak 9000 odstínů.

Aplikační postup: Základní nátěr kovů: 1× Prince Color® Decotop Uniprimer, silně rezavý kov přetřít 2×–3×. Základní nátěr dřeva: 1×–2× Prince Color® Decotop IWP nebo Prince Color® Decotop UWP. Vrchní – krycí nátěr: 2× Prince Color® Decotop WM. Pro zvýšení lesku a odolnosti nátěru, rovněž i urychlení schnutí, použijte doporučené množství přípravku Prince Color® Decotop AD.

Balení: 750 ml; 2,5 l

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY NA KOV

Prince Color® Decotop Metal Protect



Charakteristika: Speciální rozpouštědlový hedvábně lesklý základní i vrchní nátěr na kovy, na bázi modifikované akrylátové pryskyřice.

Výhody: Díky mimořádné přilnavosti, vysokému obsahu antikoročních látek, dlouhodobě chrání kovy v extrémních povětrnostních podmínkách, vysoce odolný agresivní atmosféře, vytváří tvrdý elastický film do stupně antikoroční ochrany C3.

Použití: Kovy, pozink, hliník, ocel.

Vydatnost: Balení 0,75 l/8 m²; balení 2,5 l/27 m²

Vzhled: Pololesk.

Schnutí: Proti prachu po 2 hod. Na dotek po 5–6 hod. Přetíratelný po 12 hod. Chladné a vlhké okolní prostředí může dobu schnutí prodloužit.

Odstín: Systém BASF, odstíny lze mezi sebou míchat, RAL 9006, odstín stará měď.

Aplikační postup: Ředění pro první nátěr max. 10 % Prince Color® Decotop TH, pro druhý nátěr max. 5 % Prince Color® Decotop TH. Základní nátěr: 1–2x Prince Color® Decotop Metal Protect. Vrchní nátěr: 1–2x Prince Color® Decotop Metal Protect.

Balení: 750 ml; 2,5 l

ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA DŘEVO, KOV A PLASTY

Prince Color® Decotop Uniprimer



Charakteristika: Rozpouštědlový rychleschnoucí univerzální základní nátěr pro vnitřní i venkovní použití.

Výhody: Má vysokou vydatnost a kryvost, nátěr je vhodný pro jednodenní aplikaci a na radiátory. S obsahem antikoročních částic, vhodný pod 1K i 2K PUR krycí nátěry.

Použití: Na různé podklady – dřevotřískové a cementotřískové desky, tvrzený plast, hliník, měď, ocel, železo, litina, pozink, dřevo. Pod Prince Color® Decotop WM.

Vydatnost: Balení 0,75 l/8 m²; balení 2,5 l/27,5 m²

Vzhled: Mat.

Schnutí: Proti prachu po 1 hod. Na dotek po 2 hod. Přetíratelný po 5 hod. Chladné a vlhké okolní prostředí může dobu schnutí prodloužit.

Odstín: V systému BASF, odstíny lze mezi sebou míchat.

Aplikační postup: Základní nátěr: 1x Prince Color® Decotop Uniprimer, při silně rezavém povrchu podkladu 2x–3x. Vrchní – krycí nátěr: 2x Prince Color® Decotop WM. K ředění podle typu aplikace a podle vlivu počasí použijte Prince Color® Decotop TH v množství max. do 5 %.

Balení: 750 ml; 2,5 l

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Prince Color® Decotop AD

Charakteristika: Speciální přídatek pro zvýšení lesku, odolnosti nátěru a urychlení zasychání.

Výhody: Vylepšuje vlastnosti rozpouštědlových výrobků.

Použití: Pro produkty Prince Color® Decotop PL a Prince Color® Decotop WM.

Aplikační postup: Přidáním dávky 90 ml do obalu 750 ml, dávky 300 ml do obalu 2,5 l.

Balení: 90 ml; 300 ml

Prince Color® Decotop TH

Charakteristika: Ředidlo určené k ředění syntetických nátěrů Prince Color® Decotop WM, Prince Color® Decotop Uniprimer a Prince Color® Decotop Metal Protect.

Použití: Ředění nátěrů pro základní nátěr a pro vrchní nátěr. Pro stříkání se řiďte pokyny v tabulce stříkání.

Aplikační postup: Základní nátěr: 5–10 %. Vrchní nátěr: 0–5 %.

Balení: 1000 ml

VNITŘNÍ BARVY

Prince Color® Multi Top Classic



Charakteristika: Disperzní interiérová barva s vysokou kryvostí, otěruvzdorná k nátěrům nových i starých minerálních podkladů, sádrokartonu, dřevitých tapet, disperzních barev.

Výhody: Dobrá kryvost a rozdíratelnost, přilnavá a stálobarevná, lehce se zpracovává, vysoká paropropustnost, difúzní, vhodná pro airless a vzduchové stříkání, hygienický atest.

Použití: Pro zhotovení nátěru na hladkých, strukturovaných a zdrsňených minerálních podkladech, sádrových deskách, sádrokartonu, starých disperzních nátěrech.

Vydatnost: 0,16 l/m², 16 m² barevné odstíny a 12 m² bílý.

Vzhled: Plně matný.

Schnutí: Přetíratelná po 4–5 hodinách, celkově vytvrzelá po 24 hodinách.

Odstín: Dle vzorkovnic BASF, cca 325 odstínů.

Aplikační postup: Podklad ošetřit penetrací Prince Color® Multigrund PGM, ředěnou v poměru max. 1:1 vodou. Velmi savé podklady se penetrují penetrací Prince Color® Multigrund PGM dokud sají – nesmí vzniknout lesklý povrch.

Balení: 3 l; 10 l

Prince Color® Multi Top Premium



Charakteristika: Špičková malířská barva s vysokým krytím již v 1 nátěru.

Výhody: Výborná slévatelnost nátěru, nevytváří pruhy, vysoký kontrast u pestrých odstínů, hygienický atest – vhodná pro školství, potravinářské objekty, úřady. Odolává alkáliím a čistidlům, vhodná pro airless a vzduchové stříkání, omyvatelná, bez vnitřního pnutí, zpravidla stačí nanést jen jednu vrstvu.

Použití: Na staré omítky, sádrokartonové desky, sádrové desky, beton.

Vydatnost: 150 ml/m²

Vzhled: Matný.

Schnutí: Přetíratelná po 4–5 hodinách, celkově vytvrzelá po 3 dnech.

Odstín: Dle vzorkovnic BASF, mix až 7500 odstínů.

Aplikační postup: Podklad ošetřit penetrací Prince Color® Multigrund PGM – naředit max. 10 %, pro krycí nátěr naředit Prince Color® Multi Top Premium max. 3–7 %.

Balení: 3 l; 10 l

Prince Color® Multi Top ISO



Charakteristika: Izolační a renovační bílá barva pro vnitřní použití, speciálně k izolaci skvrn od nikotinu, sazí, oleje, mastnoty.

Výhody: Bez emisí, rozpouštědel a změkčovadel. Vodou ředitelná, odolná proti otěru, výborné krycí vlastnosti, difúzní. Vhodná pro renovační nátěry v hotelech, restauracích, hostincích, kancelářích, školách apod.

Použití: Omítky, beton, sádrokartonové desky, vápencové zdivo, dřevo opatřené základním nátěrem, jakož i staré soudržné omítky na bázi umělé pryskyřice a disperzní barevné nátěry.

Vydatnost: Omítka hladká: cca 150 ml/m². Omítka střední zrnitosti: cca 180 ml/m².

Vzhled: Matný.

Schnutí: Po cca 6 hodinách.

Odstín: Bílý.

Aplikační postup: 1–2× barvou Prince Color® Multi Top Iso.

Balení: 3 l





FASÁDNÍ BARVY

Prince Color® Multi Top FA



Charakteristika: Akrylátový fasádní nátěr s vysokou povětrnostní odolností.

Výhody: Lehce zpracovatelná, výborně kryvá, roztíratelná, vysoce přilnavá, otěruvzdorná a stálobarevná, difúzní, alkalicky stálá, odolná povětrnostním vlivům a silným deštům.

Použití: Pro vnější a vnitřní použití. Vhodná pro nátěry na zateplovací systémy. Pro zhotovení nátěrů na hladkých, strukturovaných a zdrsněných omítkách.

Vydatnost: Při dvou nátěrech cca 2–3 m²/l.

Schnutí: Cca 4–5 hodinách, vytvrzená cca po 3 dnech.

Odstín: Dle vzorkovnic BASF, mix až 12000 odstínů.

Aplikační postup: Podklad ošetřit penetrační Prince Color® Multigrund PGM, ředěnou v poměru max. 1:1 vodou. Velmi savé podklady se penetrují penetrační Prince Color® Multigrund PGM dokud sají – nesmí vzniknout lesklý povrch.

Balení: Bílá 10 l; 3 l PVC kbelík. Mix 10 l; 3 l; 0,75 l PVC kbelík.

Prince Color® Multi Top FS



Charakteristika: Vysoce vodoodpudivá fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s excelentním krytím.

Výhody: Mikroporézní, odolná proti alkáliím, povětrnostním vlivům a znečištění, s vysokou propustností vodních par a oxidu uhličitého, se stabilními barevnými tóny.

Použití: Je vhodná pro nosné, minerální podklady, jako omítky (P Ic, II, III), silikátové a cihelné zdivo, minerální a silikátové barvy, jakož i na dobře přilnavé disperzní nátěry, umělo – pryskyřičné a silikon – pryskyřičné omítky i na WDV systémy. Dodatečná ochrana nátěrů proti napadení řasami a houbami.

Vydatnost: Cca 180–200 ml/m² na omítku s jemnou strukturou.

Vzhled: Matný.

Schnutí: Přetíratelný po 10–12 hodinách.

Odstín: Dle vzorkovnic BASF, mix až 5000 odstínů.

Aplikační postup: Penetrace Prince Color® Multigrund PGS, pro základní nátěr Prince Color® Multi Top FS ředěný vodou 5 %.

Balení: 3 l; 10 l

PENETRACE

Prince Color® Multigrund PGM



Charakteristika: Základový penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod omítky, obklady a nivelační hmoty.

Výhody: Snižuje a sjednocuje nasákavost podkladu. Zpevňuje podklad. Chrání tenkovrstvé maltové lože nebo vyrovnávací stěrky před rychlým vysycháním, zabraňuje zkrácení doby lepivosti, zlepšuje přilnavost a zabraňuje tvorbě smršťovacích trhlin. Zabraňuje vytváření vzduchových bublin při vyrovnávání podkladu samonivelačními stěrkami (Prince Color® NC 515, Prince Color® NC 510). Uspadňuje pozdější strhávání tapet při obnovách.

Použití: K penetraci sádrových omítek, sádrokartónů a sádrových tvarovek, pórobetonu, betonu, anhydritových potěrů, omítky a zdiva, před pokládáním keramických obkladů a tapetováním. K penetraci podkladů v systému zateplování fasád. K základní penetraci omítkových podkladů před nanesením tenkovrstvých aplikací. K penetraci před nanesením cementových samonivelačních podlahových stěrek Prince Color® NC 515, Prince Color® NC 510 a dalších hydraulicky tvrdnoucích malt a anhydritových potěrů. K povrchovému zpevnění křídujících a sprašujících podkladů. K penetraci podkladů před aplikací fasádních, vnitřních barev a tapet.

Vydatnost: Cca 6 m² z 1 kg.

Schnutí: 30–60 min, další kroky po cca 6 hodinách.

Aplikační postup: Prince Color® Multigrund PGM v poměru 1:1 naředit vodou a důkladně promíchat.

Balení: 20 kg; 10 kg; 5 kg; 1 kg PVC kbelík.

MATERIÁLY NA SANACE FASÁD

Prince Color® Multi Top Elastik T



Charakteristika: Krycí, elastický fasádní nátěr. Vhodný na popraskané omítkové podklady (vlásečnicové trhlinky) ve venkovním prostředí.

Výhody: Překleneje trhliny, dobře kryje, odolný alkáliím, hydrofobní, difúzní, samočisticí efekt. Trvale elastický a odolný proti UV záření, elastický do –20 °C.

Použití: Vhodný na popraskané omítkové podklady ve venkovním prostředí. Vhodný pro typ omítek P Ic, II a III. Pro vnitřní i vnější použití.

Vydatnost: 300–500 ml/m²

Vzhled: Matný.

Schnutí: Přetíratelný po cca 8 hod., úplné přikotvení k podkladu po cca 4–5 dnech.

Odstín: Bílá, mix 12000 odstínů.

Aplikační postup: Penetrace Prince Color® Multigrund PGS venku, Prince Color® Multigrund PGM uvnitř. První nátěr: 1× Prince Color® Multi Top Elastik T naředit max. 10 % vodou. Krycí vrstva: 1–2× Prince Color® Multi Top Elastik T naředit max. 5 % vodou.

Balení: 3 l; 9 l PVC kanystr.

Prince Color® Multi Top Elastik G



Charakteristika: Špachtlovací hmota s vlákny.

Výhody: Elastický tmel se skelným vláknem. Překleneje trhliny v omítkě a betonu, vzniklé technickými závadami. Elastický až do –20 °C. Nevhodný na trhliny vzniklé statikou budov. Odolný povětrnostním vlivům.

Použití: Pro exteriéry i interiéry. Špachtlovací tmel na praskliny v omítkě.

Vydatnost: Dle hloubky trhlinek, přesnou spotřebu lze určit dle zkoušky na objektu.

Schnutí: Dle počasí, hloubky a šířky trhlinek. Počítat s dobou až 5 dnů do dalšího prachovního chodu.

Odstín: Krémově bílý.

Aplikační postup: Pískovitá místa na omítkě, betonu a vláknitém betonu zpevnit materiálem Prince Color® Multigrund PGS.

Balení: 4 kg; 12,5 kg PVC kanystr.

Prince Color® Multi Top FC



Charakteristika: Sanační prostředek s fungicidními a baktericidními účinky k renovačním předúpravám ploch proti napadení houbou, vodní řasou a mechem.

Výhody: Vysoce účinný, bez dalšího ředění vodou, bez zápachu, neobsahuje rozpouštědlo. S obsahem fungicidních a baktericidních látek.

Použití: Pro vnější a vnitřní použití.

Vydatnost: 1 l Prince Color® Multi Top FC dle savosti podkladu na cca 4–5 m² plochy.

Vzhled: Matný.

Schnutí: Přetíratelný po cca 24 hod.

Odstín: Bezbarvý.

Aplikační postup: 1x sytě nanést Prince Color® Multi Top FC a nechat zaschnout – neumývat. Zpevnit za použití podkladních nátěrů Prince Color® Multigrund PGM, PGU.

Balení: 10 l nádoba





Inteligentní řešení pro Vaše stavby

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160

fax: +420-469 607 161

+420-469 607 118

e-mail: objednavky.cz@basf.com

Technicko-poradenský servis

1. 602 136 618	9. 724 964 539	15. 724 592 071
2. 602 136 618	10. 602 449 285	16. 724 779 068
3. 724 592 070	11. 724 322 984	17. 724 964 523
4. 602 449 283	12. 724 953 752	18. 724 965 595
5. 724 203 479	13. 721 950 633	19. 602 449 282
6. 724 985 462	14. 602 449 287	20. 606 657 197
7. 724 508 389		21. 602 310 880
8. 724 965 588		22. 602 449 288



Získáním certifikátů ISO 9001 a 14001 společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. opětovně potvrdila, že nabízí materiály nejvyšší kvality a dodržování nejpřísnějších standardů ochrany životního prostředí je pro ni samozřejmostí.

**BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.**
K Májovu 1244
537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

 **BASF**

The Chemical Company

Vydáno: květen 2010

Novým vydáním pozbývá staré platnost.