

SPÁROVACÍ HMOTY



Prince Color® FM

- spárovací hmota se snadnou aplikací a čištěním, stálobarevná
- vytvrzuje bez trhlin, spára se nepropadá a netrhá



Prince Color® FM-FX

- flexibilní spárovací hmota vhodná na podlahové vytápění stálobarevná
- vytvrzuje bez trhlin, nepropadá se, ideální na prostory s vyšším namáháním



Prince Color® FM-FX Plus

- flexibilní spárovací hmota s vysokou vodooodpudivostí stálobarevností a odolností vůči plísním
- na vysoce namáhané prostory hydrotermickými změnami, se zvýšenou odolností vůči otěru
- zvláště vhodná na balkony a terasy



Prince Color® FM-S

- neutrální, sanitární silikonový tmel
- špičková kvalita díky vysokému obsahu silikonu, vysoce přilnavý
- není agresivní vůči kovu, bez zápachu

HYDROIZOLACE A DOPLŇKY



Prince Color® IZOL B

- stěrková cementová jednosložková hydroizolace na balkony a terasy
- dokonale přilne na připravený podklad bez použití penetrace
- překleneje dodatečně vzniklé trhliny, obkladatelná po 24 hodinách



Prince Color® IZOL K

- stěrková hydroizolace do koupelen a sprch připravena k okamžitému použití bez nutnosti míchání
- překleneje trhliny, bez rozpouštědel
- obkladatelná již po cca 3 hodinách



Prince Color® IZOL Butylband

- samolepicí butylová páska pro napojení izolace na jiné konstrukce (plast, sklo, kov apod.)
- vhodná k připojení balkonového profilu
- vysoká přilnavost k různým druhům materiálů



Prince Color® IZOL Band

- pružná izolační páska k zajištění rohových a dilatačních spojů a přechodů konstrukcí



Prince Color® IZOL M

- pružná izolační manžeta k utěsnění prostupu stěn a podlahových vpustí



Inteligentní řešení pro Vaše stavby

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160

fax: +420-469 607 161

+420-469 607 118

e-mail: objednavky.cz@basf.com

Technicko-poradenský servis

1. 602 136 618

9. 724 964 539

15. 724 592 071

2. 724 532 462

10. 602 449 285

16. 724 779 068

3. 724 592 070

11. 724 322 984

17. 724 964 523

4. 602 449 283

12. 724 953 752

18. 724 965 595

5. 724 203 479

13. 721 950 633

19. 602 449 282

6. 724 985 462

14. 602 449 287


20. 606 657 197

7. 724 508 389

21. 602 310 880

8. 724 965 588

22. 602 449 288

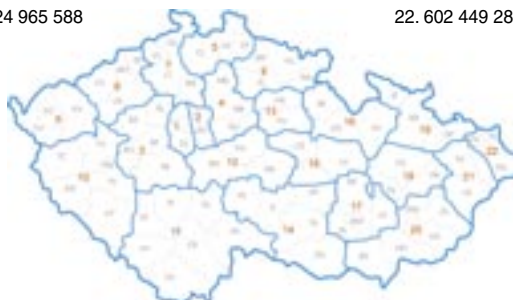

Získáním certifikátů ISO 9001 a 14001 společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. opětovně potvrdila, že nabízí materiály nejvyšší kvality a dodržování nejpřísnějších standardů ochrany životního prostředí je pro ni samozřejmostí.

BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

 **BASF**
The Chemical Company

 **BASF**
The Chemical Company

Vydáno: květen 2009
Novým vydáním pozbývá staré platnost.
Případné tiskové chyby vyhrazeny.

Lepení obkladů a dlažeb



Použití / Název	Prince Color® Z 301 K	Prince Color® Z 301 ZL	Prince Color® Z 301 Standard Extra	Prince Color® Z 301 Speciál	Prince Color® Z 301 FX Profi	Prince Color® Z 301 FX Forte	Prince Color® Z 301 CL Profi	Prince Color® Z 301 DL	Penetrace	
									Prince Color® PGM	Prince Color® PPB
Třída dle ČSN EN 12004	C1	C1T	C1TE	C2T	C2TE	C2FT	C2FE	D1TE		
Betonové podklady starší 28 dní	•	••	••	••	•••	•••	•••	•	•••	•
Anhydritové podlahy				••	•••	•••	•••		•••	
Podlahové topení				•	•••	•••	•••		•••	
Balkony a terasy					•••	•••	•••		•••	
Fasádní a soklové obklady				•	•••	•••	•••		•••	
Koupelny – podklad minerální omítka	•	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	
Dřevotřískové a OSB desky					•••	•••	•••	•••	•	•••
Staré obklady a dlažby				•	•••	•••	•••	••		•••
Sádrokarton, sádrovlákno				••	•••	•••	••	•••	•••	
Cetris desky				•	•••	•••	•••	•••	•••	••
Polystyrenové desky				••	•••	•••	•••	•••		
Umakart a nesavé podklady								•••		•••
Přesné porobetonové zdivo	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	•••	
Nasávkavá keramika (≥10 %)	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	•••	
Málo nasávkavá keramika (od 3 %)		••	•••	•••	•••	•••	•••	••	•••	
Nenasávkavá a slinutá keramika (≤0,3 %)		•	••	••	•••	•••	•••	•	•••	
Velkoformátová dlažba a dlažba s velkou rozměrovou tolerancí					•	••	•••			
Neprůsvitný kámen (žula)						•••	•••			
Skleněné obklady a mozaiky					••	••		•••		

Technická specifikace	Rozsah použití	Vnitřní, venkovní, stěny a podlahy	Vnitřní, venkovní, stěny a podlahy	Vnitřní, venkovní, stěny a podlahy	Vnitřní, venkovní, stěny a podlahy	Vnitřní, venkovní, stěny a podlahy	Vnitřní, venkovní, stěny a podlahy	Vnitřní, venkovní, stěny a podlahy	Vnitřní stěny
	Tloušťka vrstvy	5 mm	5 mm	7 mm	5 mm	7 mm	7 mm	15 mm	4 mm
	Doba zpracovatelnosti	60 min.	90 min.	90 min.	90 min.	90 min.	30 min.	60 min.	
	Doba otevření	10 min.	20 min.	30 min.	20 min.	30 min.	10 min.	30 min.	30 min.
	Pochůznost	24 hod.	24 hod.	24 hod.	24 hod.	12 hod.	3 hod.	6 hod.	
	Spárovatelnost	24 hod.	24 hod.	24 hod.	24 hod.	12 hod.	3 hod.	6 hod.	2–5 dnů
	Plné zatížení	14 dní	14 dní	14 dní	7 dní	3 dny	1 den	1 den	14–21 dní
	Teplota zpracovatelnosti	+5 až +25°C	+5 až +25°C	+5 až +25°C	+5 až +25°C	+5 až +25°C	+5 až +25°C	+5 až +25°C	+5 až +25°C
	Spotřeba kg/m ² a mm tloušťky	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,7
Spotřeba při ozubení:	3–4 5–6 8–10	2,4–3,0 kg 3,5–4,0 kg 4,0–5,0 kg	2,5–3,0 kg 3,5–4,0 kg 4,0–5,0 kg	2,5–3,0 kg 3,5–4,5 kg 5,0–6,0 kg	1,5–2,0 kg 2,5–3,5 kg 4,0–6,0 kg	1,5–2,0 kg 2,5–3,5 kg 4,0–6,0 kg	10 ... 4,5 kg 12 ... 5,5 kg 16 ... 7,5 kg	1,5–2,0 kg 2,5–3,5 kg 4,0–5,0 kg	

• lze použít
•• vhodné
••• velmi vhodné

Spárovací hmoty / Technická data	Prince Color® FM	Prince Color® FM-FX	Prince Color® FM-FX Plus	Prince Color® FM-S
Třída dle ČSN EN 13 888		CG2ArW	CG2ArW	
Šířka spáry	1–8 mm	1–12 mm	1–12 mm	4–25 mm
Zpracovatelnost	30 min.	40 min.	40 min.	15 min.
Pochůznost	12 hod.	6 hod.	6 hod.	2 mm/den
Plné zatížení po cca	3 dny	24 hod.	24 hod.	2 mm/den
Teplota zpracovatelnosti	+5 až +25 °C	+5 až +25 °C	+5 až +25 °C	+5 až +40 °C
Balení	20 kg, 3 kg	20 kg, 3 kg	3 kg	310 ml
Spotřeba (spára 3x10mm)	15x15 20x20 30x30	0,7 0,5 0,4	0,7 0,5 0,4	cca 10 bm/1 balení

CG2ArW – zlepšená spárovací malta se zvýšenou odolností proti obrusu a sníženou nasávkavostí

LEPIDLA NA KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY

	Prince Color® Z 301 K <ul style="list-style-type: none"> • lepidlo k lepení nasávkavé keramiky • jednoduché zpracování 	
	Prince Color® Z 301 ZL <ul style="list-style-type: none"> • kvalitní lepidlo k lepení nasávkavé keramiky se sníženým skluzem • vysoká přílnavost • na nenásávkavou keramiku pouze v interiéru 	
	Prince Color® Z 301 Standard Extra <ul style="list-style-type: none"> • speciální lepidlo k lepení keramiky s nasávkavostí nad 3% • vysoká spolehlivost lepení díky extra dlouhé době otevření a nízký skluz 	
	Prince Color® Z 301 Speciál <ul style="list-style-type: none"> • flexibilní lepidlo vhodné na plochy se střední zátěží • vhodné pro keramiku s nízkou nasávkavostí 	
	Prince Color® Z 301 FX Profi <ul style="list-style-type: none"> • vysoce jakostní flexibilní lepidlo • vnitřní i venkovní plochy s vysokým hydrotermickým namáháním a provozním zatížením • vhodné na keramiku s nízkou nasávkavostí 	
	Prince Color® Z 301 FX Forte <ul style="list-style-type: none"> • rychleschnoucí flexibilní lepidlo • lepení obklad na obklad a keramiku s nízkou nasávkavostí • vhodné na rekonstrukce – zkrácení technologických přestávek 	
	Prince Color® Z 301 CL Profi <ul style="list-style-type: none"> • jakostní flexibilní lepidlo na tekuté lože – celoplošné lepení • vhodné na slinutou dlažbu a k lepení obkladu na obklad • vysoce progresivní lepidlo pro lepení balkonů a teras • možno použít k dodatečnému vyrovnání podkladu 	
	Prince Color® Z 301 DL <ul style="list-style-type: none"> • disperzní lepidlo na keramické obklady • k lepení skleněných mozaik a dekorativních prvků z polystyrenu v suchých prostorech • trvale pružné, vysoká přídržnost spoje 	