

Technický list č. 553

PCI Pecitape® WS

Samolepící izolační pás, pro vodotěsné uzavření připojovacích a rohových spár.

Rozsah použití


- Pro vnitřní a vnější použití.
- Na stěny a podlahy.
- Pro vlhké prostory, kde nepůsobí tlaková voda, jako např. sprchy, koupelny v domácnostech, hotelech, domovech pro seniory a nemocnicích.
- Pro vnější aplikace, např. pro izolaci balkónů a teras.
- Ve spojení s dalšími izolačními stěrky, jako jsou PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K/2K, PCI Apoflex® F/W, s polyuretanovým lepidlem PCI Collastic® a s hydroizolačními plošnými pásy PCI Pecilastic® W a PCI Pecilastic® WS.

Vlastnosti

- **Základní nosný materiál je butylkaučuk**, který pásu zajišťuje vláčnost a tvarovatelnost.
- **Pás je samolepící**, a proto se s ním dá jednoduše a bezpečně pracovat.
- Při lepení na čisté podklady má **vysokou přilnavost**.
- Po nalepení plní **okamžitě svou funkci**, zajišťuje rychlý postup prací.

Technická data / údaje pro zpracování

Materiálně technologická data	
Materiálová báze	samolepící butylkaučukem kaširované rouno s ochrannou folií na lepidivé straně
Barva	modrošedá
Označení podle předpisů o: - přepravě nebezpečných látek (GGVS) - práci s nebezpečnými látkami (GefStoffV)	neobsahuje není nutné značení
Forma dodávky	karton s rolí po 20 m
Skladovatelnost	cca 12 měsíců
Podmínky skladování	v chladnu a v suchu

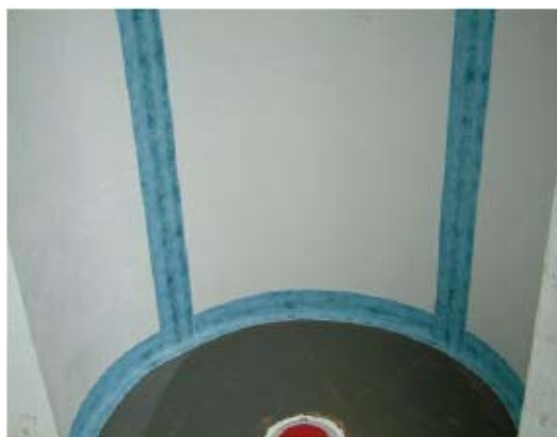

Pomocí izolačních pásů PCI Pecitape® WS lze rychle a bezpečně utěsnit nekonvenční geometrické tvary (jako např. spáry u kruhové sprchy).

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, zbavený olejů, mastnot a dalších nečistot snižujících přilnavost. Plocha, na kterou se pás bude lepit, se zbaví všech nečistot a odstraní se větší nerovnosti ve stycích mezi stěnou a podlahou, případně mezi stěnami. Odstranění nečistot provést smetákem s jemným vlasem. Je třeba zohlednit speciální požadavky na přípravu podkladu, bude-li se izolační pás kombinovat s dalšími výrobky PCI®, jako jsou PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K/2K, PCI Apoflex® W/F, PCI Collastic®, PCI Pecilastic® W a PCI Pecilastic® WS. (viz Technické listy č. 177, 303, 306, 307, 146, 544 a 547).



Zpracování

- a) Ve spojení s hydroizolačními stěrky v tekutém stavu (PCI Lastogum[®], PCI Seccoral[®] 1K/2K, PCI Apoflex[®] W/F):
- 1 PCI Pecitape[®] WS se odmotá z role na požadovanou délku.
 - 2 Odstraní se ochranná fólie a pás se tlakem dlaně přilepí bez zbytečného napínání na podklad, důležitá je pečlivá aplikace v rozích.
 - 3 PCI Pecitape[®] WS se po nalepení překryje vrstvou hydroizolační stěrky, čímž se zajistí celkové propojení izolačního systému.
- b) Ve spojení s ostatními izolačními pásy
- 1 Hydroizolační plošný pás (PCI Pecilastic[®] W, Pecilastic[®] WS) se nalepí postupem dle technického listu; PCI Pecitape[®] WS – pásy se ale v tomto případě přilepí na sraz (nikoliv s přesahem). PCI Pecitape[®] WS se přes spoj stěna/podlaha a sraz obou pásů přilepí nakonec.
 - 2 PCI Pecitape[®] WS se odmotá z role na požadovanou délku.
 - 3 Odstraní se ochranná fólie a pás se tlakem dlaně přilepí bez zbytečného napínání na podklad. Dbát na pečlivé uchycení hlavně v oblasti rohů.
 - 4 Okamžitě po provedení izolačních prací se může přistoupit k lepení obkladů a dlažeb.

Upozornění

- Podklad musí být čistý, pevný a nosný.
- Pás PCI Pecitape[®] WS se lepí volně bez napínání.
- Následné odlepení již osazeného pásu PCI Pecitape[®] WS bez poškození není možné, došlo by k ulpění části materiálu podkladu.



Ochranná fólie se odstraní a pás se tlakem dlaně přilepí bez zbytečného napínání na podklad – to je vše!

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků, je možno si vyžádat u odborných poradců nebo v centrále společnosti.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Obchodní a odborné poradenství
Praha a Střední Čechy
724 051 854
Východní a Jižní Čechy
725 864 506
Severní a Západní Čechy
724 051 854
Morava
725 864 508

Servis a poradenství na stavbách
Praha, Střední a Severní Čechy
602 136 612
Východní Čechy
724 929 531
Západní a Jižní Čechy
724 164 706
Morava
724 965 589

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Produktový manažer pro výrobky PCI[®]

tel.: 724 755 580
fax: 469 607 121
e-mail: pci-produkty@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmulovních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz
Vydáno: květen 2010

Novým vydáním ztrácí staré platnost.